

SAMSON MAGIC SOLO多功能K歌直播录音声卡 固件系统升级更换操作书

一、首先将要升级的固件安装包下载到电脑，下面以升级SHURE话筒精调效果固件系统为例演示操作，升级其他的固件系统或还原通用标准固件系统的操作都是一样，注：SOLO声卡出厂均是通用标准固件系统 (Samson Solo_V1.98)。



二、按以下图示，将SOLO声卡与电脑用标配的USB-A转USB-Type-C数据线连接，连接好后(注意是接入声卡的OTG口)声卡a指示灯点亮开机；




三、鼠标双击固件升级安装包，弹出软件窗口，并显示“设备已连接”的状态后，点击“升级固件”；



四、点击“升级固件”后，声卡a指示灯熄灭，随后1-2秒自动进入升级并在软件窗口显示进度



五、完成升级进度后，声卡a指示灯再次点亮，电脑软件窗口弹出提示“固件更新成功，请重启设备”；

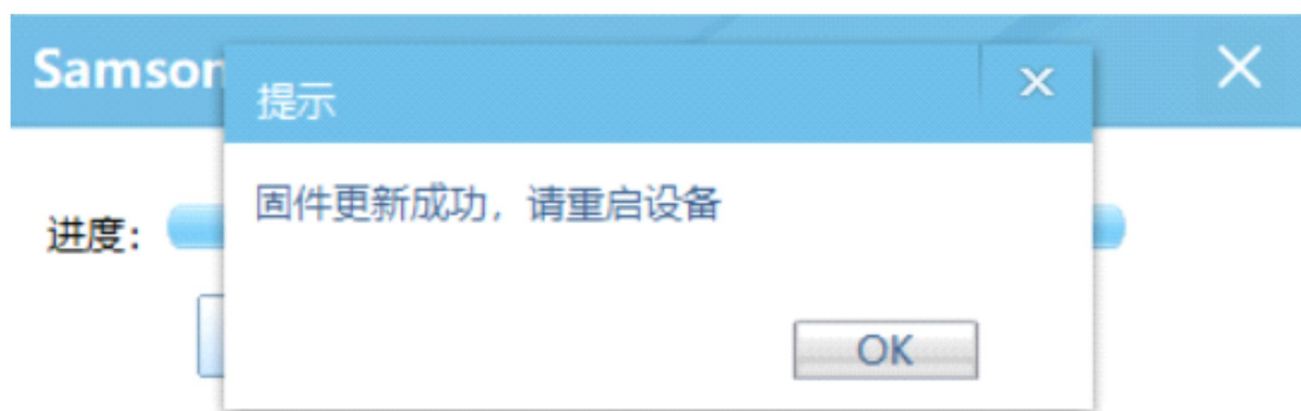

六、点击“OK”，待对话框仍显示“设备已连接”后，即关闭软件界面窗口即可，SOLO声卡固件升级操作完成。

